Disk L

HodgePodge

Stand: Januar 2026

Disk L

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Auf schiefer Ebene geht die Fahrt auf der Disk L hoch und runter und im Kreis. Die leicht konkave Disk macht Spaß und hilft dabei, Körperbeherrschung zu trainieren.

Disk L

90.260.301.1

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**1,7 × 1,7 × 0,8** **5-6 × 5-6 × 2-4**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**7,7 × 7,7** **7,2 × 7,2** **23-6 × 23-6**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**0,71** **2-4**
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**46,1** **431,6**
Anzahl der Fundamente	**1**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**0,8** **28,3**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**1 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**1,7 × 1,7 × 1,2** **5-7 × 5-7 × 4-0**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**250,0** **551,2**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**6,0** **211,9**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**360,0** **793,7**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

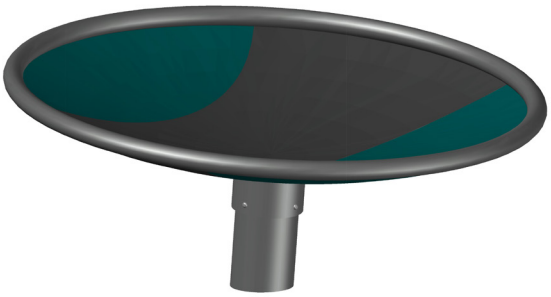



1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Der Fallschutzbelag muss stoßdämpfende Eigenschaften für eine Fallhöhe von mindestens 1000 mm aufweisen.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Drehteller:
Konkave Edelstahlschüssel umlaufend verschweißt mit einem Edelstahlrohrring Ø 60,3 mm. Gesamtdurchmesser ca. 1660 mm.

Standfuß:
5° geneigtes Edelstahlfußrohr Ø 323,9 mm mit Edelstahlschutzrohr Ø 355,6 mm.

Drehlager:
Gekapseltes Kegelrollenlager.

Belag:
Rutschfester EPDM-Kautschuk flächig innerhalb der Disk.