Double Swingo.2.2

HodgePodge

Stand: März 2025

Double Swingo.2.2

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Hier sind 2 Swingo2.2 direkt miteinander verbunden – so kann man die unterschiedlichen Sitzvarianten voll ausnutzen.

Double Swingo.2.2

90.340.049

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**7,2 × 1,8 × 2,5** **23-7 × 5-8 × 8-0**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**7,2 × 6,6** **10,9 × 8,0** **35-7 × 26-0**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,22** **6-6**
Spielalter	**3**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**46,7** **777,4**
Anzahl der Fundamente	**6**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**0,9** **32**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**3 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,1 × 0,6 × 3,5** **0-4 × 2-0 × 11-6**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**48,0** **106,0**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**2,4** **85,0**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**320,0** **705,5**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

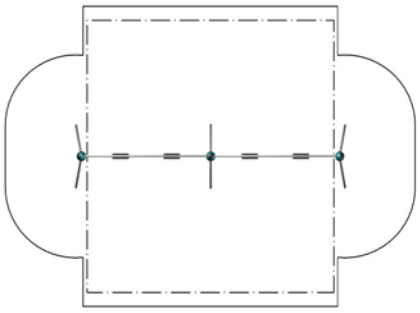

1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Schaukelgerüst:
Edelstahlrohrbögen, Ø 60,3 mm befestigt über zwei Frameworx®Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; innen liegende Befestigung, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Schaukelsitz:
Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt.