Shout.10

Twist & Shout

Stand: Januar 2025

Shout.10

Produktdatenblatt

Bei Shouts verlaufen die Stränge des Stahlrahmens immer nebeneinander her. Ob diese sich nach einem Loop wieder verbinden oder als lange Zunge in die Landschaft ragen, ist Ihrer Kreativität überlassen. Der patentierte Charlotte Connector lässt die Seilenden ohne sichtbare Verpressungen im gebogenen Stahlrohr verschwinden und ermöglicht ein leichtes Nachspannen. Darüber hinaus bieten Shouts zahllose Erweiterungsmöglichkeiten.

Mit diesem Shout wird Klettern zu einem echten Abenteuer. Spaß und die Förderung der motorischen Fähigkeiten sind garantiert!

Shout.10

95.190.975

Produktfamilie	**Twist & Shout**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**13,4 × 9,2 × 2,4** **43-11 × 30-1 × 7-11**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**16,6 × 12,7** **17,1 × 12,9** **55-11 × 42-1**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**2,32** **7-8**
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**119,0** **1387,4**
Anzahl der Fundamente	**16**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**19,2** **677**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**6**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**40 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,2 × 0,9 × 4,2** **0-8 × 3-0 × 13-10**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**125** **276**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	- -
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	- -
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

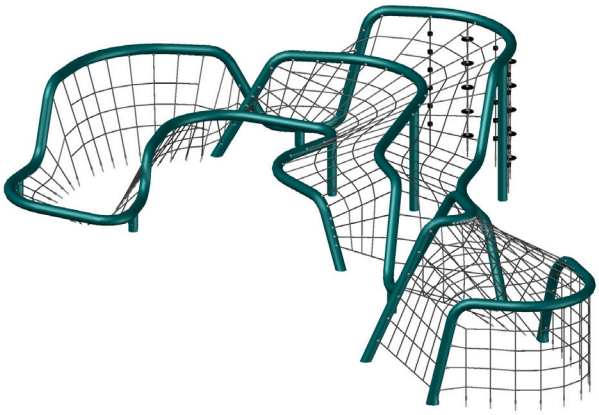

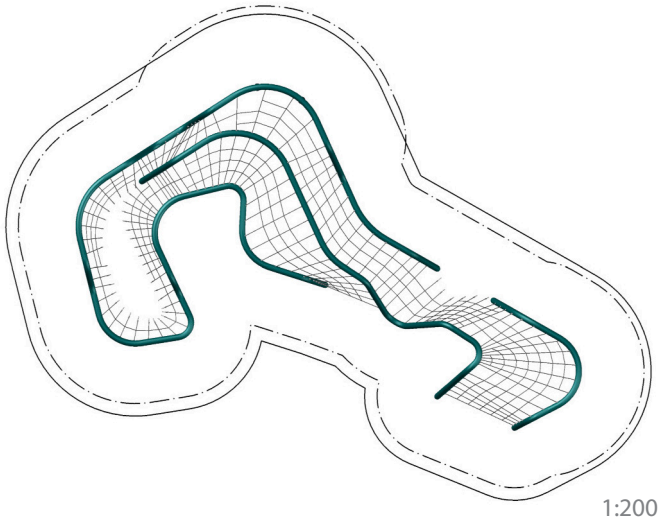

1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Bogengerüst
Gebogenes Stahlrohr Ø 193,7 mm, Wandstärke 12,5 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 18 mm.

Flächennetz:
Seil Ø 18 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff). Netzbefestigung am Rohr durch Charlotte-Connector.

Charlotte-Connector:
Innenliegendes patentiertes Befestigungssystem für die einzelnen Seilenden im Rohrbogen. Die Befestigung erfolgt ohne Haken und sichtbare Verpressungen, so dass vorkonfektionierte Netze ohne Anpassungen vor Ort dauerhaft, aber austauschbar eingebaut werden können.

Gummimembrane:
Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-Gurt. Stärke ca. 9mm.

Wackelteller:
HDPE-Teller Ø 200 mm, Formgefräst, aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche. Nenndicke 19 mm, Kanten rund gefräst. Mit Aluminiumpressklemmen in unterschiedlichen Höhen am Seil Ø 18 mm fixiert.

Kletterseile:
Seil Ø 18 mm mit Kletterknoten aus langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Zylindern. Abstand zwischen den Zylindern ca. 300 mm. Kletterknoten auf dem Seil durch Aluminium-Pressklemmen fixiert.