Side-by-Side Swing

HodgePodge

Stand: März 2025

Side-by-Side Swing
Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Gemeinsam Schaukeln macht immer noch am meisten Spaß! Ob klassisch oder auf der chilligen Nestschaukel – bei der Side-by-Side Swing kann man sich zusammen den Wind um die Nase wehen lassen. Und durch die geringe Einstiegshöhe der Nestschaukel kommen auch die Kleinsten voll auf ihre Kosten.

Side-by-Side Swing

90.340.055

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**6,8 × 1,6 × 3,1** **22-2 × 5-3 × 9-11**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**8,1 × 6,0** **10,3 × 9,8** **33-10 × 32-0**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,42** **8-0**
Spielalter	**3**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**45,4** **769,6**
Anzahl der Fundamente	**3**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**2,1** **74,2**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**3 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,2 × 0,6 × 3,0** **0-8 × 2-0 × 9-11**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**95,0** **209,4**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**3,9** **137,7**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**580,0** **1278,7**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

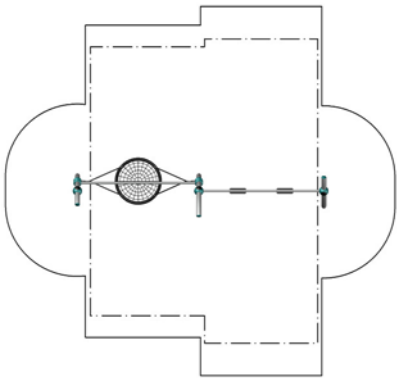

1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 - 10 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Schaukelsitz:
Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt.