Swingo.01

HodgePodge

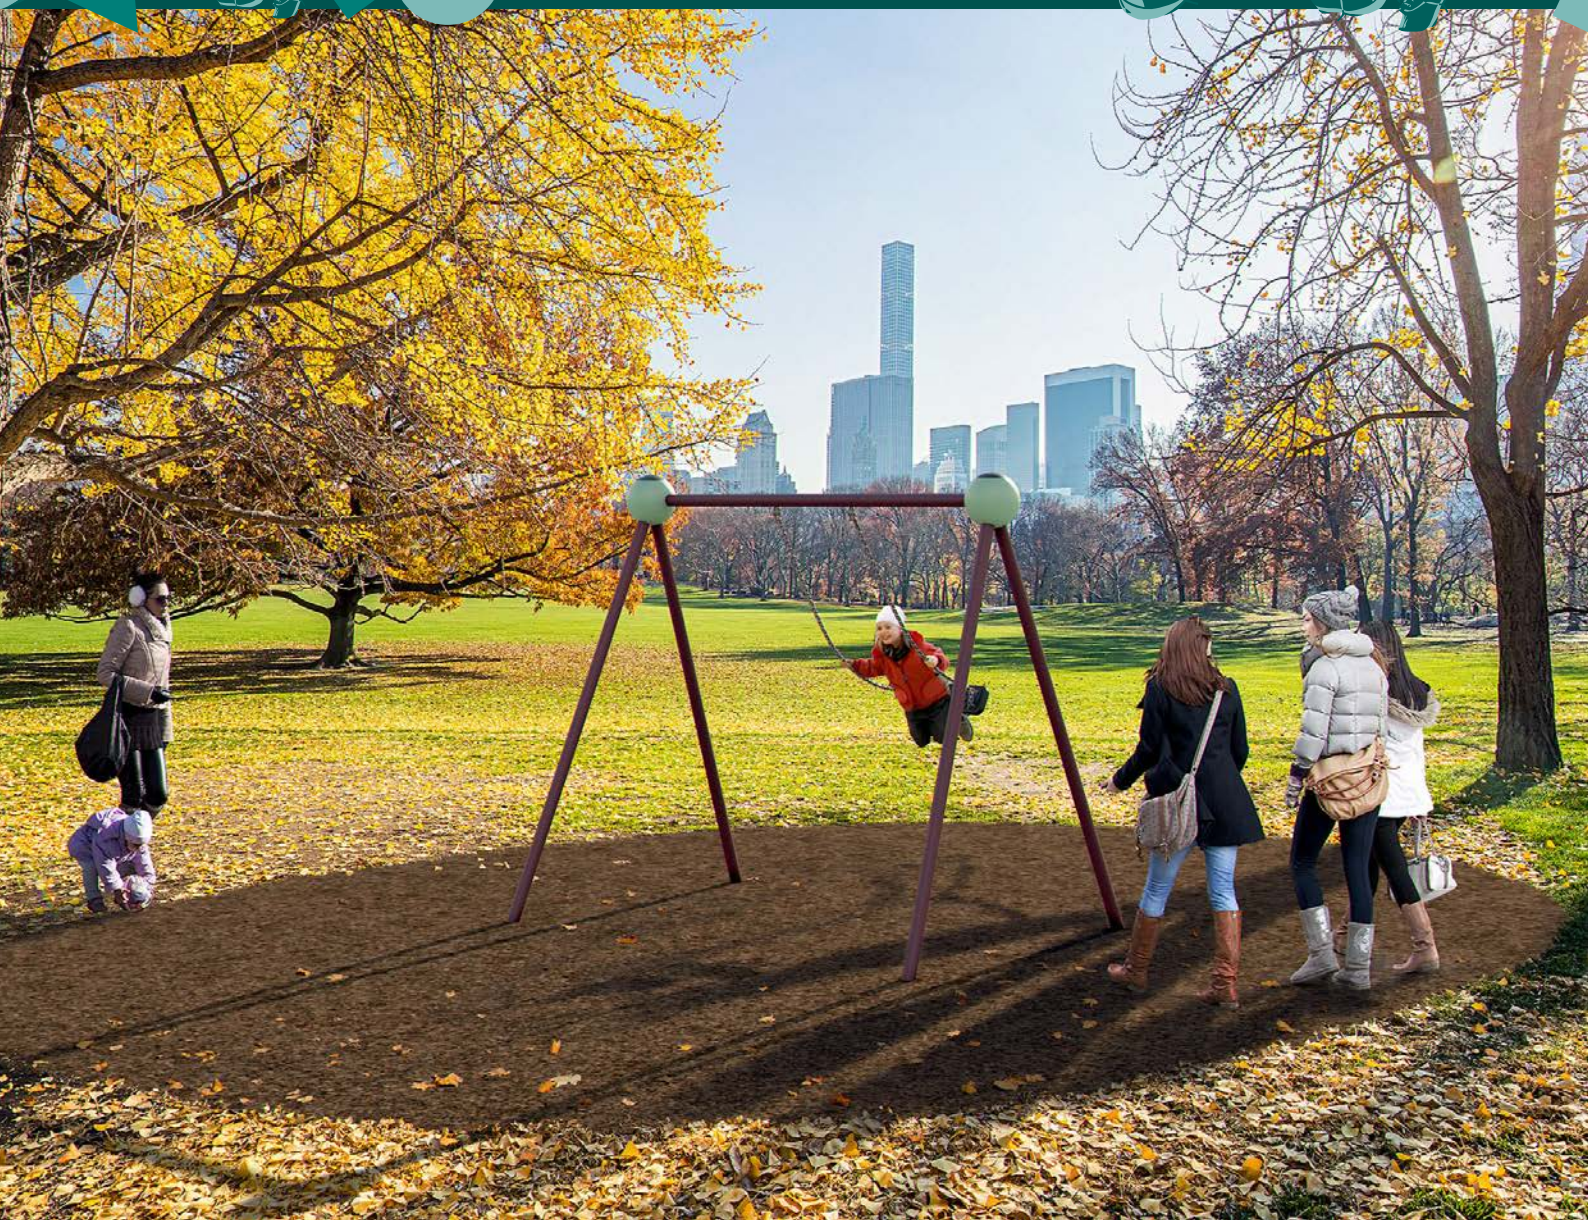

Stand: Februar 2025

Swingo.01

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit, die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Mit seinem klassischen Design einer typischen Schaukel beginnt mit Swingo.01 die wunderbare Reise nach oben – auch für die Kleinsten!

Swingo.01

90.160.140

Produktfamilie	**HodgePodge**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**2,5 × 1,7 × 2,2** **7-11 × 5-7 × 7-0**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**7,3 × 1,8** **7,6 × 6,1** **24-11 × 19-11**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,16** **6-3**
Spielalter	**3**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**12,7** **365,7**
Anzahl der Fundamente	**4**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**0,5** **18**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**2**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**2 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,1 × 0,1 × 3,0** **0-4 × 0-4 × 9-11**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**15** **33**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**1** **36**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**150** **331**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.



1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Schaukelgerüst:
Edelstahlrohr, Ø 60,3 mm befestigt über zwei Frameworx®Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, innen liegende Befestigung, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Schaukelsitz:
Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt.