

Swingo.2.3

HodgePodge




Berliner
Play equipment for life

Stand: März 2025

Swingo.2.3

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib. Allen gemeinsam: die enorme Belastbarkeit,

die einfache Konstruktion, die jahrelange Haltbarkeit – für eine uneingeschränkte Street-Tauglichkeit.

Auf der großen Version der Swingos geht es höher hinaus. Darum hat sie auf jeder Seite drei Beine.

90.260.503

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	4,6 × 2,5 × 3,2 14-11 × 8-2 × 10-6
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	9,1 × 1,8 12,4 × 8,2 40-6 × 26-11
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	1,76 10-2
	Spielalter	3
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	16,0 547,4
	Anzahl der Fundamente	6
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	0,9 31,8
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	0,1 × 0,5 × 4,0 0-4 × 1-8 × 13-2
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	22,0 48,5
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	1,9 67,1
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	290,0 639,3
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.


Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Schaukelgerüst:

Edelstahlrohrbögen, Ø 60,3 mm befestigt über zwei Frameworkx® Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, innen liegende Befestigung, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Schaukelsitz:

Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt.

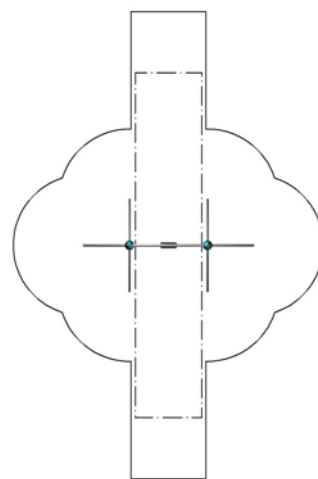

1:200