Terrano.1250

Terranos & Terranova

Stand: April 2026

Terrano.1250

Produktdatenblatt

Die Terranos-Netzlandschaften bieten Kindern und Jugendlichen jede Menge Platz zum Klettern, Schaukeln und Hangeln, aber auch zum Quatschen und Entspannen. Durch die individuelle Planung kann jede Fläche in eine Netzlandschaft verwandelt werden. Egal, ob auf einer freien ebenen Fläche, z. B. auf einem Pausenhof, oder auf einem unebenen Waldspielplatz am Hang mit Bäumen als Hindernissen. Unendlich viele Kletterelemente, die aus bodennah angebrachten Seilen bestehen, ermöglichen Kletter- und Balancierspaß für Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Diese schöne Netzlandschaft im Norden Berlins ist eine echte Novität, denn hier wurden zum ersten mal die neuen Elemente Terranos Shade sowie die Himmelsleiter aus dem neuen System Sculptura eingesetzt.

Terrano.1250

95.171.250

Produktfamilie	**Terranos & Terranova**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**13,8 × 12,7 × 5,3** **45-1 × 41-6 × 17-2**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**16,8 × 15,7** **17,5 × 16,5** **57-3 × 54-0**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**1,70** **6-0**
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**163,8** **1970,7**
Anzahl der Fundamente	**17**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**9,5** **335,5**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**3**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**16 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,2 × 0,2 × 6,1** **0-8 × 0-8 × 20-1**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**240,0** **529,1**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	**12,5** **441,4**
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	**3015,0** **6646,9**
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

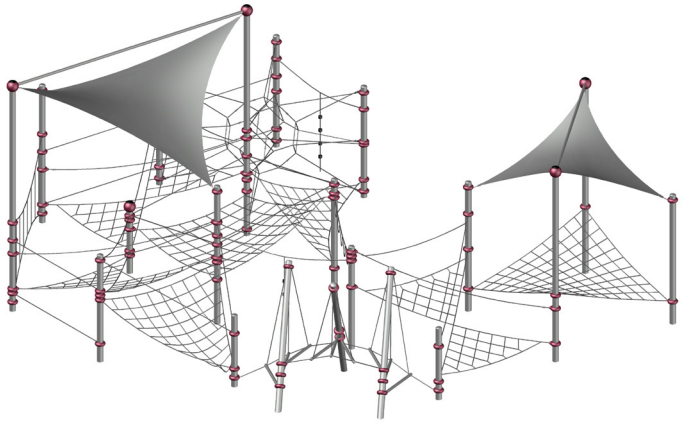

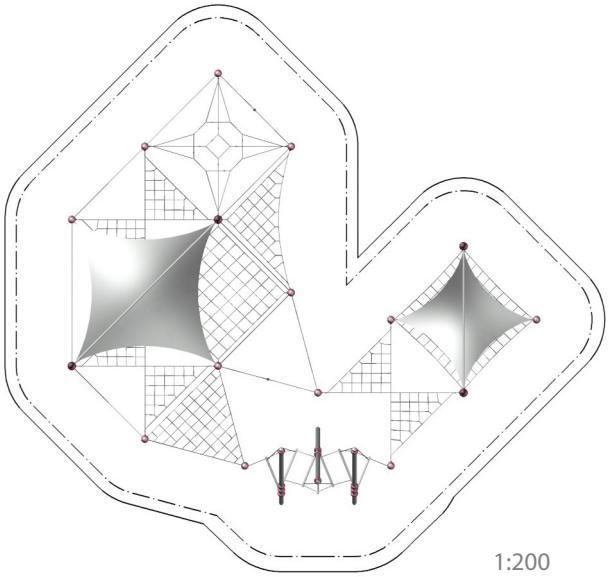

1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 - 10 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.

Flächennetze, Schraubennetz, Übergangsnetz:
Seil Ø 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).

Raumzelle:
Zwölffach abgespannte dreidimensionale Raumzelle. Alle Abspannseile sind mittels Terranos®-Schellen aus Aluminium mit den Stahlpfosten verbunden. Seil Ø 16 mm.

Hangelgirlande:
Seile Ø 18 mm (11/16"), Schlaufen ca. 110 mm lichter Durchmesser. Mit Aluminiumpressklemmen dauerhaft an einem horizontal durchlaufenden Seil befestigt.

Membrane:
Membrane aus Valmex Flashguard 4235 (PES-Gewebe mit PVC-Beschichtung), 0,45 mm stark. Mit eingeschweißtem Stahl-Seil Ø 6 mm. Eckbeschläge aus rostfreiem Stahl. Mögliche Materialfarben: silber und weiß.

Kletterseil:
Seil Ø 18 mm mit Kletterknoten aus langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Zylindern. Abstand zwischen den Zylindern ca. 300 mm. Kletterknoten auf dem Seil durch Aluminium-Pressklemmen fixiert.

Slackline:
Zwei parallel verlaufende Seile Ø 18 mm, in regelmäßigen Abständen durch Aluminium-Schellen („Ei-Schellen") verbunden. Beidseitig mit Terranos®-Schellen und Chrox-Anschlüssen an Pfosten befestigt.

Sculptura.02:
Terranos®-Element bestehend aus schrägen und geraden Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 -10 mm, Rundlitzenseilen Ø 16 mm und Edelstahl-Rohren Ø 60,3 mm, Wandstärke 3 mm verschlossen mit abgerundeter Aluminiumkappe.