Tower 3

Greenville

Stand: Februar 2026

Tower 3

Produktdatenblatt

Greenville ist eine ganz besondere Produktgruppe, die durch die Aufwertung mit Bambuspaneelen eine sehr natürliche Designsprache spricht. Baumhäuser, Seilspielhäuser oder die Türme können als Solitär verwendet werden. Durch Brücken, Tunnel oder andere Spielelemente lassen sie sich erweitern. Mit den Triis können Sie ganze Baumhaussiedlungen entstehen lassen. Die Seilspielhäuser Bam & Boo überzeugen mit ihren Raumnetzen.

Der gerade Turm ist schon von weitem sichtbar. Was verbirgt sich wohl hinter den Bambuspaneelen? Aufstiegsnetze führen über vier Ebenen in die Spitze. Ein Ausstieg ist über eine Rutsche schon in der zweiten Etage möglich.

Tower 3

90.295.003

Produktfamilie	**Greenville**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**7,6 × 5,1 × 7,3** **24-10 × 16-7 × 23-10**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**12,2 x 9,1** - -
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**2,5** -
Spielalter	**5**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**60,7** -
Anzahl der Fundamente	**3**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**8,0** **282,5**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**4**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**24 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,2 × 0,2 × 7,0** **0-8 × 0-8 × 23-0**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**231,0** **509,3**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	- -
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	- -
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

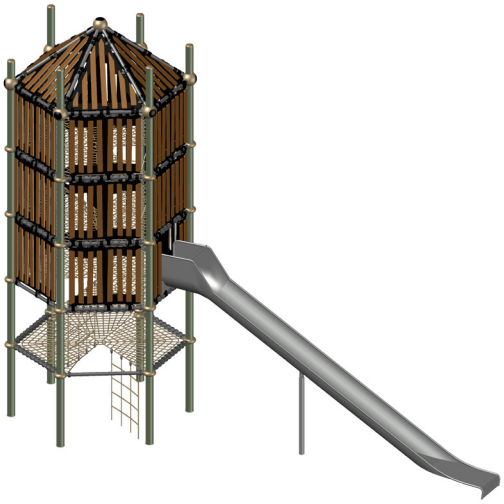

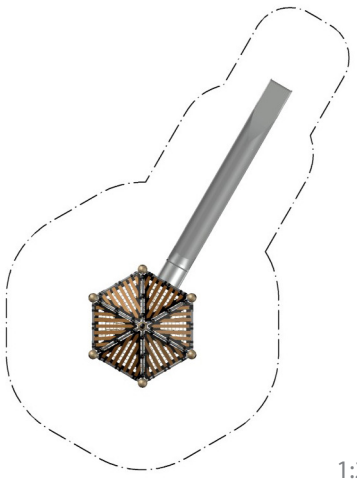

1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:
Terranos®-Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Gerade Kastenrutsche:
Gerade Muldenrutsche aus Edelstahl, geschliffen und poliert. Seitenwangen mit Edelstahlschlitzrohren verschweißt.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.

Wandplatten:
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst. Einfache Installation am jeweiligen Rohr im Hauptgerüst mittels Aluminiumguss-Plattenklammern.

Bambuspaneelverkleidung:
Bambusleisten (Breite 90 mm) auf einer Trägerplatte aus einer formgefrästen HDPE-Platte 19 mm stark, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst.

Aufstiegsnetz:
Seil Ø 16 mm, Seilkreuzungspunkte dauerhaft durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium- Kugelknoten (kaum auftragend, kein Kunststoff, keine Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt) oder T-Connector Aluminiumschellen fixiert.

Flächennetz:
Ein Flächennetz mit einem Seildurchmesser von 16 mm und einer Maschenweite von mind. 250 x 250 mm. Die Seilkreuzungspunkte werden durch langlebige gesenkgeschmiedete Aluminium-Kugelknoten fixiert (kein Kunststoff).