

Whale S

Custom-made



Stand: April 2025

Whale S Produktdatenblatt

Unsere Geräte sind durch ihr modulares System in unendlich vielen Arten kombinierbar. Custom Made Projekte sind immer etwas Besonderes. Wir schaffen etwas Neues und wirklich Einzigartiges. Oft sind schon die landschaftlichen Gegebenheiten Grund, dass es das Projekt so nicht wieder geben kann. Freizeitparks oder Indoor-Attraktionen haben oftmals ihre ganz eigene Themenwelt, die es



zu bedienen gilt und in anderen Fällen entsteht etwas Besonderes aufgrund der Historie des Areals.

Worauf wartest du? Tauch ein in ein Meer voller Spaß – zusammen mit der Whale S!

95.190.120

	Produktfamilie	Custom-made
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	5,9 × 2,2 × 1,4 19-3 × 7-0 × 4-5
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	8,8 × 5,0 9,6 × 5,8 31-4 × 18-11
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	1,4 4-5
	Spielalter	3
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	35,4 468,2
	Anzahl der Fundamente	9
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	1,8 63,6
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	3
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	6 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	2,2 × 0,5 × 0,5 7-3 × 1-8 × 1-8
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	65,0 143,3
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	4,31 152,2
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	610,0 1344,8
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

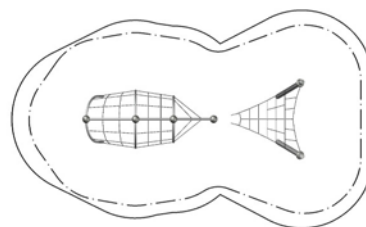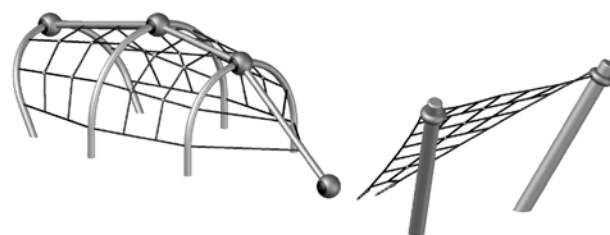

1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 - 10 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohrgerüst:

Eine Kombination aus geraden und gebogenen Frameworx®-Edelstahlrohren Ø 60,3 mm.

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.

Terranos®-Schellen:

Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:

Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.