

Wonderwalls.04

Spooky Rookies



Stand: Juli 2025

Wonderwalls.04

Produktdatenblatt

Die bodennahen Wunderwände Wonderwalls sind auf engstem Raum mit zahlreichen Spielfunktionen ausgestattet, die sich speziell an die Bedürfnisse von Kindern im Krippen- und Kindergartenalter richten. Durch fantasievolle Themendesigns entstehen bei jedem der Spielgeräte mehrere Spielwelten, die durch Fenster

und Durchgänge miteinander in Verbindung stehen. Neben Raum für Rückzug werden die Kinder hier über Elemente wie Matschtische, Bänke, Sandwerkstätten oder Öffnungen in den Wänden zu Rollenspielen angeregt. Auf spielerische Weise werden so sprachliche Fähigkeiten und soziale Kompetenzen gefördert und geschult.

95.191.146

	Produktfamilie	Spooky Rookies
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	3,3 × 2,4 × 1,7 10-9 × 7-10 × 5-4
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	6,3 × 5,5 7,0 × 6,1 22-9 × 19-10
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	0,58 1-11
	Spielalter	3
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	26,0 350,3
	Anzahl der Fundamente	5
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	2,1 74,2
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	3
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	8 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	1,2 × 2,4 × 0,1 4-0 × 7-11 × 0-4
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	55,0 121,3
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	4,4 155,4
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	675,0 1488,1
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 5 - 10 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:

Framework®-Stahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt, sensimivverzinkt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Terranos®-Schellen:

Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

HDPE-Paneele:



Wand-, Spiel- und Designelemente werden aus durchgefärbten und genarbten HDPE-Platten mit einer Dicke von 19 mm formgefräbt. Alle Kanten werden abgerundet. Die Befestigung an den Rohren erfolgt über Platten-Rohrschellen und -Klammern aus Aluminiumguss und Edelstahl.

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.

Dschungel-Brücke:

Brücke mit dickem Laufseil aus langlebigem 150 mm starken Trossenschlag-Polypropylen-Seil mit tragender 12 mm- Stahldrahtseil-Einlage.

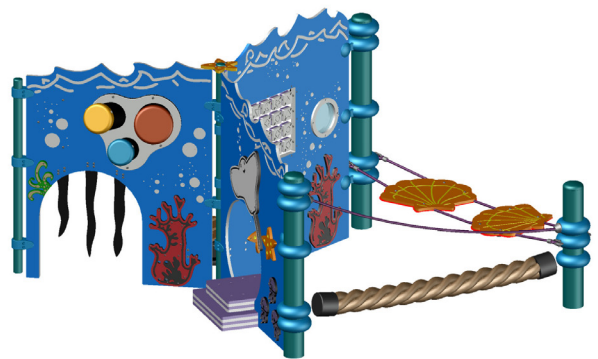

1:200