Villago Beach L

Villago

Stand: Januar 2026

Villago Beach L

Produktdatenblatt

Villago Beach L lädt Kinder in eine großzügige Spielwelt voller Meeresfantasie und sommerlicher Leichtigkeit ein. In warmen Pastellfarben gehalten und mit liebevoll gestalteten strandbezogenen Details, verstärkt diese Version das authentische Küstenflair. Mehrere Einstiegsmöglichkeiten über Netze und Leiter sowie ein großes dreidimensionales Raumnetz im Inneren laden zu abwechslungsreichen Kletterabenteuern ein. Für rasanten Spielspaß sorgt die integrierte Fast Lane Slide, die für schwungvolle Abwechslung sorgt. Eine integrierte Hängematte und Sandwerkstatt erweitern das Spielangebot. Villago Beach L bietet viel Platz für gemeinsames Entdecken, Klettern und Entspannen - und lässt Kinder den Traum vom Meer jeden Tag neu erleben.

Villago Beach L

VLL.002.001

Produktfamilie	**Villago**
Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	**15,8 × 10,6 × 6,3** **51-9 × 34-10 × 20-8**
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	**17,7 × 11,3** **17,9 × 12,5** **58-7 × 40-11**
Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	**2,03** **6-8**
Spielalter	**3**
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m^2) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft^2)	**131,9** **1563,1**
Anzahl der Fundamente	**4**
Betonvolumen C20 /C25 (m^3) Betonvolumen C20/C25 (ft^3)	**17,7** **623,7**
Anzahl der fachlich versierten Monteure	**4-5**
Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	**48 Stunden**
Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	**0,9 × 1,2 × 4,4** **0-3 × 0-4 × 14-6**
Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	**180,0** **396,9**
Transportvolumen (m^3) Transportvolumen (ft^3)	- -
Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	- -
Ersatzteilgarantie	**Lebenslang**

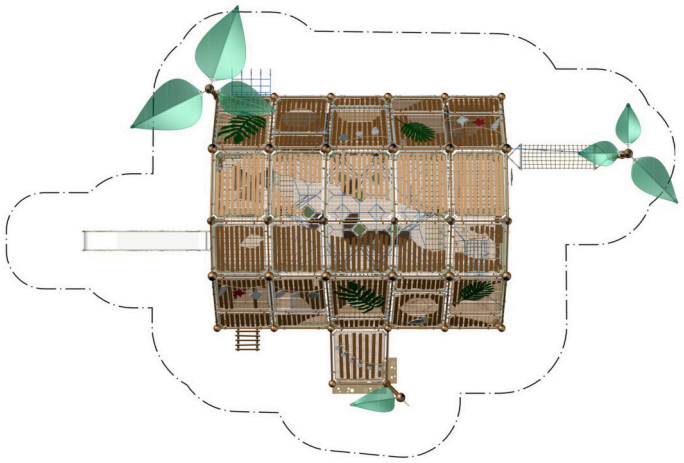

1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Wandplatten:
HPL Belattung auf HDPE-Trägerplatten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Wider-standsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farb-echt. Alle Kanten sind rund gefräst. Einfache Installation am jeweiligen Rohr im Hauptgerüst mittels Alumi-niumguss-Plattenklammern.

Joe's Grid:
Joe's Grid sind transparente Gitterrahmen. Hier wird das Stahlgitter in einem Aluminiumprofilrahmen ge-halten. Fangstellenfrei - Öffnungen 7,5 mm schmal. Die Gitter selbst können in jedem RAL-Farbton gepul-vert werden.

Bambuspaneelverkleidung:
Bambusleisten (Breite 90 mm), motiert auf Joe's Grid oder einer Trägerplatte aus einer formgefrästen HDPE-Platte 19 mm stark, genarbte Oberfläche, alle Kanten rund gefräst. Befestigt mit Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren im Hauptgerüst.

HDPE Applikationen:
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst.

Raumnetz:
Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kleeblattringe und Aluminium-Pressklemmen fixiert (kein Kunststoff). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austausch-bare Seilstränge. Seil Ø 16 mm.

Aufstiegsnetz:
Seil Ø 16 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fi-xiert (kein Kunststoff). Netzbefestigung am Rohr durch Aluminiumguss-Rohrschellen, an anderen Netzen mit T-Connector Aluminiumschellen.

Fast Lane Slide:
Gerade Kastenrutsche aus durchgefärbten HDPE-Platten, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähig-keit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kan-ten sind rund gefräst. Die Unterbaukonstruktion besteht aus Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 60,3 mm. Alle sichtbaren Verbindungen sind durch HDPE- oder Bambus-Elemente verdeckt. Einfache Instal-lation am jeweiligen Rohr im Hauptgerüst mittels Aluminiumguss-Plattenklammern.

Villago Beach L

Matschtisch:
Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst.

Sandeimer und Kette:
Der Eimer aus EPDM Gummi mit Stahleinlage ist über eine Gliederkette und den Sandaufzug mit Flansch, beides aus Edelstahl, mit dem Rohrbogen verbunden.

Standplattform:
Formgefräste HPL-Platten mit einer Dicke von 19 mm und Anti-Rutsch-Oberfläche. Die Befestigung erfolgt durch Aluminiumguss-Rohrschellen an den jeweiligen Rohren am Hauptgerüst.

Flächennetze:
Seil Ø 16 mm, Maschenweite mind. 250 x 250 mm oder engmaschig. Seilkreuzungspunkte durch langlebi-ge, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff). Netzbefestigung am Rohr durch Aluminiumguss-Rohrschellen.

Netzsack:
Liegefläche. Seil Ø 16 mm. Seilkreuzungspunkte mit korrosionsbeständigen, gesenkgeschmiedeten Kugel-knoten aus Aluminium, langlebig hydraulisch verpresst.

Wackelteller:
HDPE-Teller Ø 200 mm, Formgefräst, aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche. Nenndi-cke 19 mm, Kanten rund gefräst. Mit Aluminiumpressklemmen in unterschiedlichen Höhen am Seil Ø 16 mm fixiert .

Netzlabyrinth:
Seil Ø 16 mm. Durch augenscheinlich willkürlich angeordnete Seile zwischen oben und untenliegenden Flä-chennetzen entsteht dieser Hindernisparcour.

Netztrichter:
Zwei übereinanderliegende, quadratische Flächennetze, welche durch einen vertikalen Klettertunnel ver-bunden sind. Standflächen aus formgefrästen HPL-Platten mit einer Dicke von 19 mm und Anti-Rutsch-Oberfläche.

Strickleiter:
Seil Ø 16 mm, schwarze Sprossen aus langlebigem Polyamid-Rundmaterial, Ø 40 mm, 350 mm Länge.

Hängematte:
Seil Ø 16 mm, Maschenweite ca. 100 x 100 mm. Zwei austauschbare Sprossen aus Edelstahl-Rechteckrohr mit Aluminiumkappen.

Aufstiege aus Gummimatte:
Abgehängte Gummimatten aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-Gurt. Dreieckig oder vier-eckig. Stärke ca. 9mm.

Gurtkletterrampe:
Gummimatte aus haltbarem und vandalismussicherem Förderband-Gurt. Stärke ca. 9 mm. Griffe aus HDPE.

Netztunnel:
Seil Ø 16 mm, engmaschiges Netz. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Kugelknoten aus Aluminium fixiert (kein Kunststoff).

Leiter:
Leiterwange aus Edelstahlprofil 60 x 20 mm, Wandstärke 2,0 mm, Leiterstufen aus Bambusleisten, Breite 90 mm.

Pfosten:
Stahlpfosten Ø 108 mm, Wandstärke 3,6 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korro-sionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Pfosten - Palme:
Stahlpfosten Ø 133 mm . Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Leaves:
Schattenspender mit Membrangewebe aus hochtechnologischem Mesh-Stoff, doppelseitig bedruckbar, schmutzabweisend, 100 % recycelbar, resistent gegen UV-Licht. Anschluss direkt an unserer Frameworx®-Aluminiumkugeln oder Terranos®-Schelle.

Terranos®-Schellen:
Zweiteilige Aluminiumschelle, für die stufenlos höhenverstellbare Verbindung von Seilen oder Stahlrohren mit Terranos®-Pfosten. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Rohre:
Frameworx®-Edelstahlrohre Ø 48,3 mm, geschliffen und gebürstet.

Kugeln:
Frameworx®-Aluminiumkugeln, Ø 250 und 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befesti-gungssystem bzw. dem Raumnetz-Spannsystem AstemTT®. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM Linsen.

Polynode:
Die patentierte Kugelschelle, bestehend aus vier Aluminiumteilen, schließt sich um den durchlaufenden, schrägen Pfosten und kann individuell farblich gestaltet werden. Die Horizontalrohre werden ohne Ver-schraubung in den Kugeln gehalten.

Seile:
U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzen mit hochabrieb-festem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.